

› Ändra det trådlösa nätverkets lösenord för Thomson Gateway 784



1. Logga in på ditt modem.
Surfa till följande adress <http://192.168.1.254> genom att skriva den i din webbläsare.
2. Du bör nu hamna på följande sida:

Thomson TG784
Språk: en sv

THOMSON
image & beyond

Logged in as: Administrator

Start

Thomson Gateway

Bredbandsanslutning

Verktyslåda

Hemmanätverk

Hjälp

Thomson Gateway

- Information
 - Produktnamn: TG784
 - Programvaruversion: 8.2.2.5

Bredbandsanslutning

- Video: Ansluten
- Internet: Ansluten

Verktyslåda

- Spel & programdelning
- Brandvägg: Disabled

Hemmanätverk

- Wireless: Inga enheter har identifierats
- Ethernet: Inga enheter har identifierats

Klicka på "Wireless" under menyn 'Hemmanätverk'.

3. Nu kommer du till en vy som sammanfattar inställningarna för ditt trådlösa nätverk.

Thomson TG784
Språk: en sv

THOMSON
image & beyond

Logged in as: Administrator

Start > Hemmanätverk > Gränssnitt > WLAN: TN_private_989DEB


Översikt | Detaljer | Konfigurera

Trådlös åtkomstpunkt - TN_private_989DEB

- Konfiguration
 - Gränssnitt aktiverat: Ja
 - Fysisk adress: 00:1F:9F:00:F1:9C
 - Nätverksnamn (SSID): TN_private_989DEB
 - Gränssnittstyp: 802.11b/g
 - Faktisk hastighet: 54 Mbps
 - Band: 2.4G Hz
- Säkerhet
 - Tillåt nya enheter: Nya stationer tillåts (automatiskt)
 - Säkerhetsläge: WPA-PSK

Klicka på "Konfigurera" uppe i högra hörnet.

4. Följande vy bör nu synas:

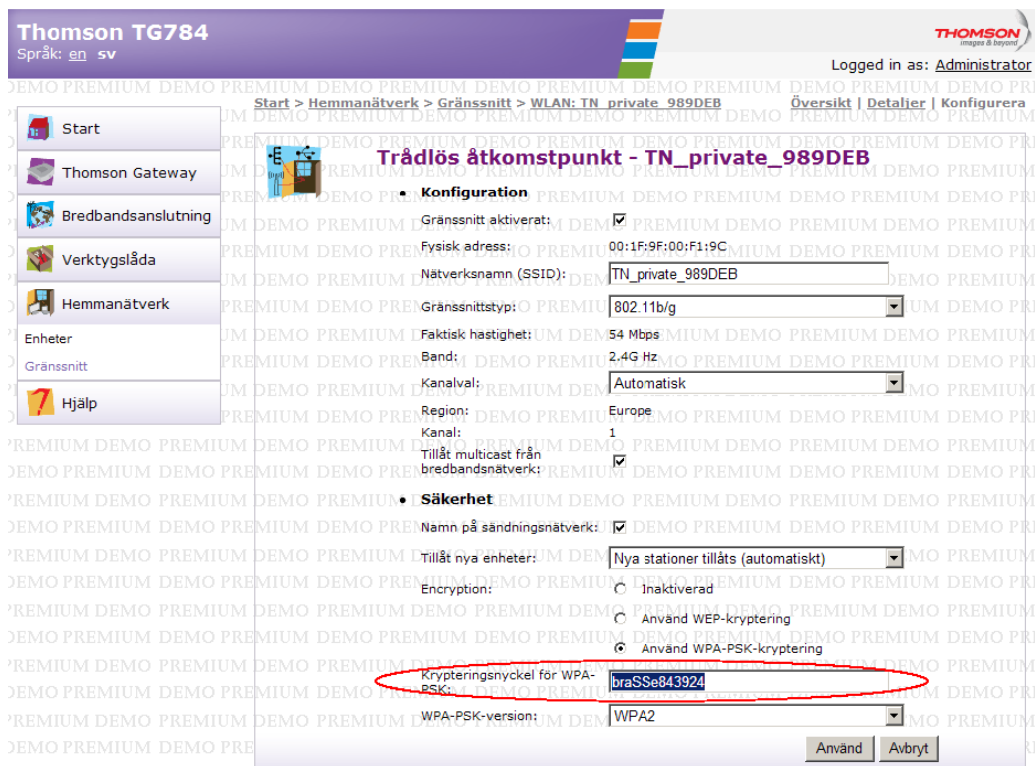

5. Ersätt krypteringsnyckeln för WPA-PSK, det vill säga lösenordet för ditt trådlösa nätverk, med det lösenord som du vill ha. I exemplet ovan har vi valt "braSse843924". Välj förslagsvis ett lösenord som innehåller både stora och små bokstäver samt siffror. Var noga med att spara ditt lösenord då du kommer att behöva det om du ska ansluta fler enheter till ditt trådlösa nätverk.
6. Klicka nu på "Använd" i nedre högra hörnet.
7. Nu är du klar med ändringen av lösenordet på ditt trådlösa nätverk. Stäng ner webbläsaren för att logga ut från modemmet.
8. För att få tillgång till ditt trådlösa nätverk med det nya lösenordet behöver du även uppdatera till det nya lösenordet i din dator. För att göra detta följer du instruktionerna nedan.

Välj rätt instruktion för din dators operativsystem nedan:

Windows XP (Service Pack 2 eller högre)

1. Klicka på *Start*. Välj *Kontrollpanelen*. Välj *Klassiskt läge* i menyn till vänster. Öppna *Nätverksanslutningar* (alternativt *Nätverks- och Internetinställningar* och därefter *Nätverksanslutningar*).
2. Klicka på *Trådlös nätverksanslutning* och välj *Visa tillgängliga anslutningar*. Sök efter tillgängliga nätverk (*Refresh network list*).
3. Markera ditt modems trådlösa nätverk. Det heter *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida. Anslut därefter genom att klicka *Anslut*.
4. Ange ditt nya lösenord.
5. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

Windows Vista

1. Klicka på *Start*. Välj *Kontrollpanelen*. Välj *Klassiskt läge* i menyn till vänster. Välj *Nätverks- och Delningscenter* och sedan *Hantera nätverksanslutningar* i menyn till vänster.
2. Klicka på *Trådlös nätverksanslutning* och välj *Visa tillgängliga anslutningar*. Sök efter tillgängliga nätverk (*Refresh network list*).
3. Markera ditt modems trådlösa nätverk. Det heter *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida. Anslut därefter genom att klicka *Anslut*.
4. Ange ditt nya lösenord.
5. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

Windows 2000

1. Klicka på *Start*. Välj *Inställningar* och därefter *Kontrollpanelen*.
2. Dubbelklicka på *Nätverks- och fjärranslutningar*.
3. Välj att visa de tillgängliga anslutningarna som det trådlösa nätverkskortet känner av.
4. Anslut ditt trådlösa nätverk. Det heter *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida.
5. När du blir tillfrågad, ange ditt nya lösenord.
6. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

MAC OS X

1. Klicka på *Airport*-ikonen i menyraden och markera ditt trådlösa nätverk. Det heter, *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida.
2. Ange ditt nya lösenord. Anslut genom att trycka *Ok*.
3. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

Var noga med att spara ditt lösenord då du kommer att behöva det om du ska ansluta fler enheter till ditt trådlösa nätverk.