


> Ställa in kanal manuellt på Xavi 6546

För att kunna logga in och göra ändringar på Xavi 6546 måste datorn ligga på samma nät. Detta åstadkoms genom att ställa in en fast IP-adress på datorn. Ett lämpligt alternativ är att ställa in IP-adress *192.168.1.2* och nätmask *255.255.255.0*. När detta är gjort tillåts åtkomst till enheten.

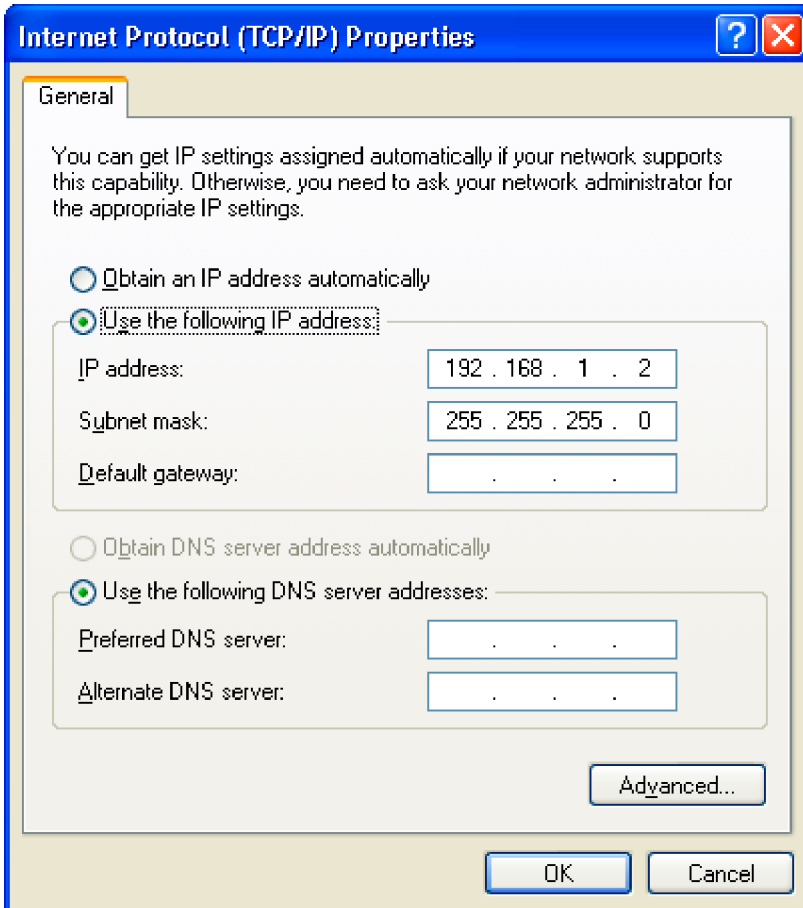


För att manuellt hårdställa kanal på Xavi 6546 görs en inloggning genom att skriva in adressen *192.168.1.1* i adressfältet på en webbläsare (ex Internet explorer).

Användarnamn: **user**

Lösenord: **user**

Efter inloggning på Xavi 6546 är nästa steg att klicka på wireless LAN i menyn till vänster.

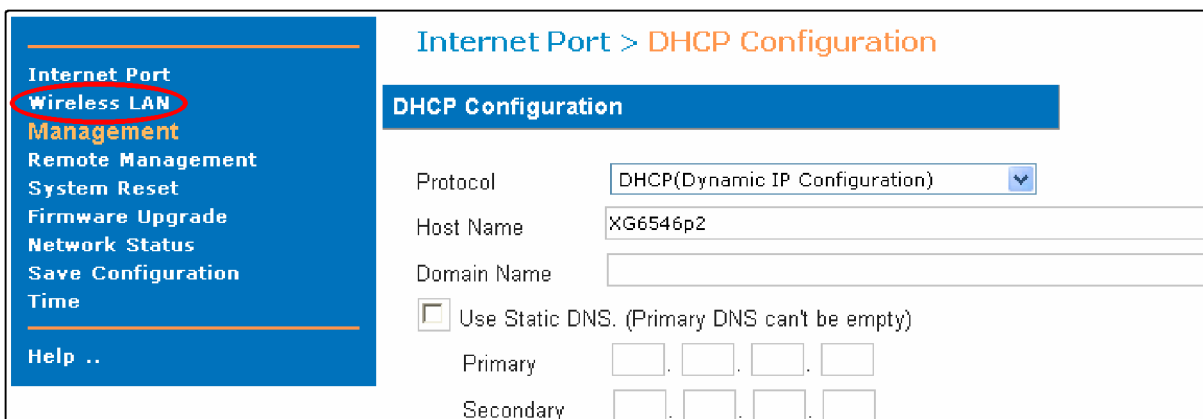

Efter detta anges vilken kanal som önskas. Standardinställningen är *auto select*.
Klicka på *save* för att spara ändringar (enheten startar om automatiskt efter detta).

The screenshot displays a web interface for configuring a wireless LAN. On the left is a blue navigation menu with the following items: Internet Port, Wireless LAN, Management (highlighted in orange), Remote Management, System Reset, Firmware Upgrade, Network Status, Save Configuration, Time, and Help ..

The main content area is titled "Wireless LAN > WirelessLanWPAPSK". It is divided into two sections:

- Basic**:
 - Enable Wireless Access
 - SSID: B2_private_0C Hide SSID
 - Region: Sweden
 - Channel: Auto Select (dropdown menu is open, showing options 01-13)
 - Operation Mode: W/g mixed
 - Enable Access List
 - Security: Pre-Shared Key
- WPA Pre-security**:
 - WPA Algorithm: TKIP
 - WPA Shared Key: *****
 - Group Key Renewal: 1800 seconds

At the bottom, there are two buttons: "Save" (circled in red) and "Undo".