


## > Ställa in kanal manuellt på Xavi 5258

För att överhuvudtaget kunna logga in och göra ändringar på Xavi 5258 måste datorn ligga på samma nät. Detta åstadkoms genom att ställa in en fast IP-adress på datorn. Ett lämpligt alternativ är att ställa in IP-adress 192.168.1.2 och nätmask 255.255.255.0. När detta är gjort tillåts åtkomst till enheten.

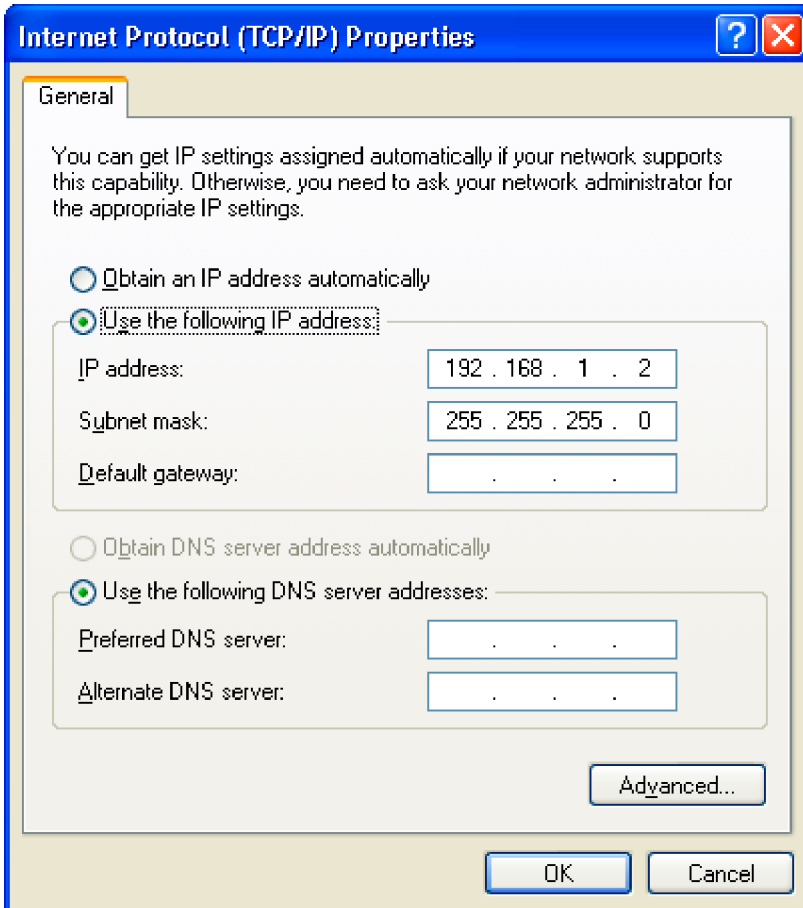

**Internet Protocol (TCP/IP) Properties**

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 2

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: . . .

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

Advanced...

OK Cancel

För att manuellt hårdställa kanal på Xavi 5258 görs en inloggning genom att skriva in adressen 192.168.1.1 i adressfältet på en webbläsare (ex Internet explorer).

Användarnamn: **user**

Lösenord: **user**

Efter inloggning på Xavi 5258 är nästa steg att klicka på Wireless och sedan *Setup* i menyn till vänster.

Ange vilken kanal som skall användas och spara inställningen genom att klicka på *Apply*.

**Kanalen är nu inställd!**

